


## Benutzerhandbuch für die Led Schreibtafel

Wir begrüßen Sie, dass Sie diese Led-Schreibtafel gekauft haben.

Bitte lesen Sie sich für den korrekten Betrieb und die Nutzung dieses Handbuch durch.

### 1. Installation der Tafel

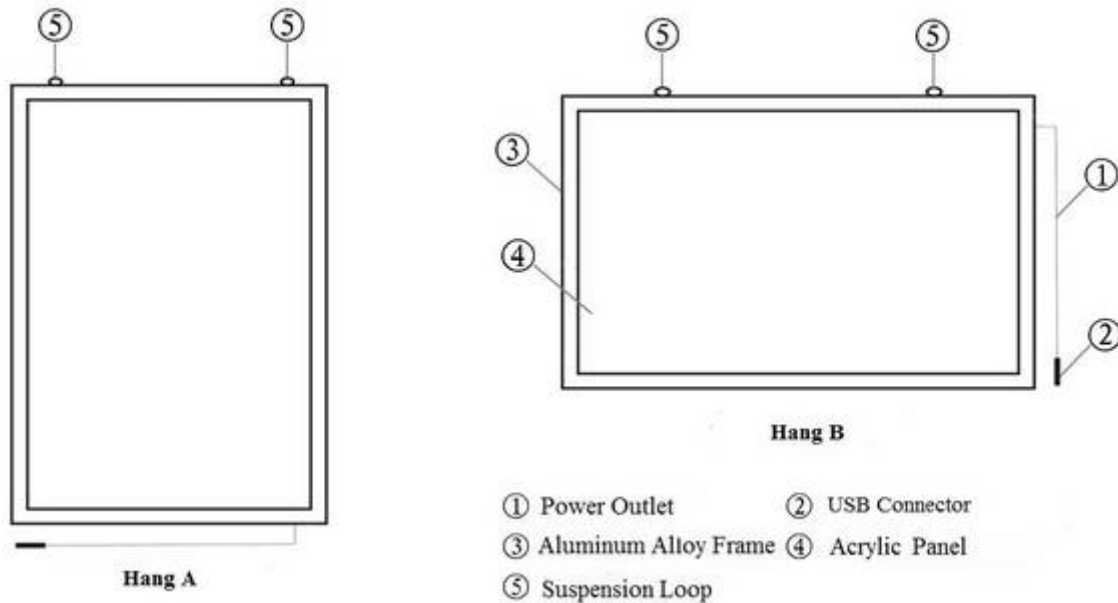

Die Tafel ist für vertikale und horizontale Nutzung konzipiert. Die Aufhängeschlaufen (wie oben gezeigt ⑤) an den Bordkanten werden verwendet, um auf den glatten Oberflächen, wie Fliesen, Schaufenster, Edelstahl, verchromtem Metall Oberfläche etc. zu hängen.

Sie können auch die LED-Tafel mit Staffelei (Sonderausstattung) verwenden. Wenn Sie die geeignete Staffelei dafür haben. Bei der Lieferung ist diese nicht vorhanden. Wir bieten diese nicht.

### 2. Schreibinformation

- 1) Sie sollten mit einem speziellen fluoreszierenden Marker an der Tafel schreiben. Wenn Sie andere Stifte oder andere Füllhalter benutzen, diese haben einen negativen Einfluss auf die Wirkung der Tafel.
- 2) Verwenden Sie kein Ölkugelschreiber oder anderen Kugelschreiber, um Schaden an der Holzfasertafel zu vermeiden.
- 3) Bitte rütteln Sie den Marker auf und ab etwa 10mal. Öffnen Sie die Kappe nach unten drücken Sie die Stiftspitze auf die Tafel für etwa 3-5 Sekunden, bis die Tinte an der Spitze fließt. Sie können nun frei Schreiben. Der Filzstift hat einen Durchmesser von 6mm.

#### A. Wischwerkzeug

- 1) Taschentuch
- 2) Feuchtes Reinigungstuch
- 3) Weiches Tuch zum Abtrocknen

## **B. Wischmethode Method**

- 1) Sie können beim Schreiben auch abwischen.
- 2) Es ist besser abzuwischen, wenn die Bilder trocken sind.
- 3) Bitte halten Sie die Tafel beim abwischen stets fest, damit das Hinfallen verhindert wird.
- 4) Es ist einfacher und schneller zu reinigen, wenn Sie sie beim Schreiben und Malen dies machen
- 5) Bitte mit einem feuchten Reinigungstuch abwischen, aber nicht nass, um große Fläche abzuwischen. Danach polieren Sie das Board mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

## **C. Regelung der Controller Box**

- 1) Nach Abschluss Ihrer Zeichnung auf der Tafel, verbinden Sie bitte die Schnittstelle von Controller-Box mit USB-Schnittstelle an Bord, dann das andere Schnittstelle der Controller-Box mit Adapter.
- 2) Wenn Sie den roten Knopf am Controller-Box für 3 Sekunden drücken, wird Ihre Zeichnung an Board sofort beleuchtet. Wenn Sie umgekehrt die Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, können Sie das Board abschalten.
- 3) Bitte drücken Sie auf den roten Knopf auf Controller-Box, um unterschiedliche Farben und Blitzmodus zu sehen. Wenn Sie weiter drücken können Sie die Farben auswählen und den gewünschten Modus erreichen.

## **D. Inbetriebnahme der Fernbedienung**

- 1) Bitte entfernen Sie die eingesetzte Folie von dem Controller.
- 2) Die Fernbedienung auf den Empfänger der Controller-Box richten.
- 3) Funktionen der Fernbedienung:
  - a) – mit der roten Taste mit der ON Beschriftung können Sie die LED-Beleuchtung einschalten
  - b) – mit der schwarzen Taste mit der OFF Beschriftung können Sie das Licht ausschalten
  - c) – auf das Drücken der farbigen Tasten, können Sie die jeweilige Hintergrundbeleuchtung wählen unter sieben Farben können Sie wählen.
  - d) – mit der Taste mit der AUTO Beschriftung erscheinen die Blinkeffekt in verschiedenen Farben
  - e) – die Taste Flow hat die Diskoeffekte
  - f) – mit der Taste SPECIAL geht das Licht langsam an und wieder auf
  - g) – mit der Taste FLASH haben Sie Flasheffekte, die mit den Tasten FLASH+ und FLASCH regeln
  - h) – Die anderen Tasten können Sie jeweiligen Effekte ausprobieren und wählen

## **3. Achtung**

- 1) Sie sollten den Stromadapter (220V/12V, 1A) verwenden, da andere Arten von Adapter zu dauerhaften Schäden an dem Gerät führen können.
- 2) Das Acryl-Panel sollte nicht gestoßen und fallen gelassen werden.
- 3) Nicht mit Wasser übergießen und vom Regen fernhalten, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- 4) Schalten Sie Gerät stets beim Malen aus, um Ihre Augen vor langer, direkter Beleuchtung zu schützen
- 5) Nassreinigung sollten Sie vermeiden, um den Wassereintritt von den Kanten auf die Platine zu vermeiden oder andere Sicherheitsrisiken zu verhindern
- 6) Wenn Sie die oben genannten Punkte nicht beachtet werden, erlöscht die Gewährleistung vorzeitig