

**SIEMENS**

# Gigaset SX763 WLAN dsl

**Installations-  
anweisung**



Schwarzes Kabel mit  
schwarzem Stecker (ADSL)



ADSL-Steckdose  
(schwarz)

Gelbes Kabel (LAN)




LAN-Steckdose  
(gelb)

Schwarzes Kabel mit  
grünem Stecker  
(Telefonleitung)




Telefonsteckdose  
(grün)

Netzstecker  
(z. B.: EU-Netzanschluss)



Strom

TAE-Adapter mit Stecker



Telefonsteckdose  
(grau)

Benutzerdokumentation  
auf CD-ROM



## Sicherheitshinweise

---

- ◆ Schließen Sie die Kabel nur an die dafür vorgesehenen Buchsen an. Schließen Sie nur zugelassene Kabel und Zubehör an.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.
- ◆ Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen und benutzen Sie es nicht in Feuchträumen (z. B. Bad) oder explosionsgefährdeten Bereichen.
- ◆ Öffnen Sie niemals das Gerät oder Steckernetzteil. Das Gerät darf aus Gründen der Sicherheit nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden.
- ◆ Das Gerät kann den Betrieb von medizinischen Geräten beeinflussen. Beachten Sie die technischen Bedingungen der entsprechenden Umgebung.
- ◆ Händigen Sie die Bedienungsanleitung mit aus, wenn Sie Ihr Gerät an eine andere Person weitergeben.
- ◆ Die Ethernet- und die FXS-Funktion sind nur für einen Anschluss **innerhalb** eines Gebäudes vorgesehen.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.


Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.


Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

**Eine ausführliche Bedienungsanleitung mit Informationen zur Zulassung und zur Garantie entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der Produkt-CD.**

Rückseite

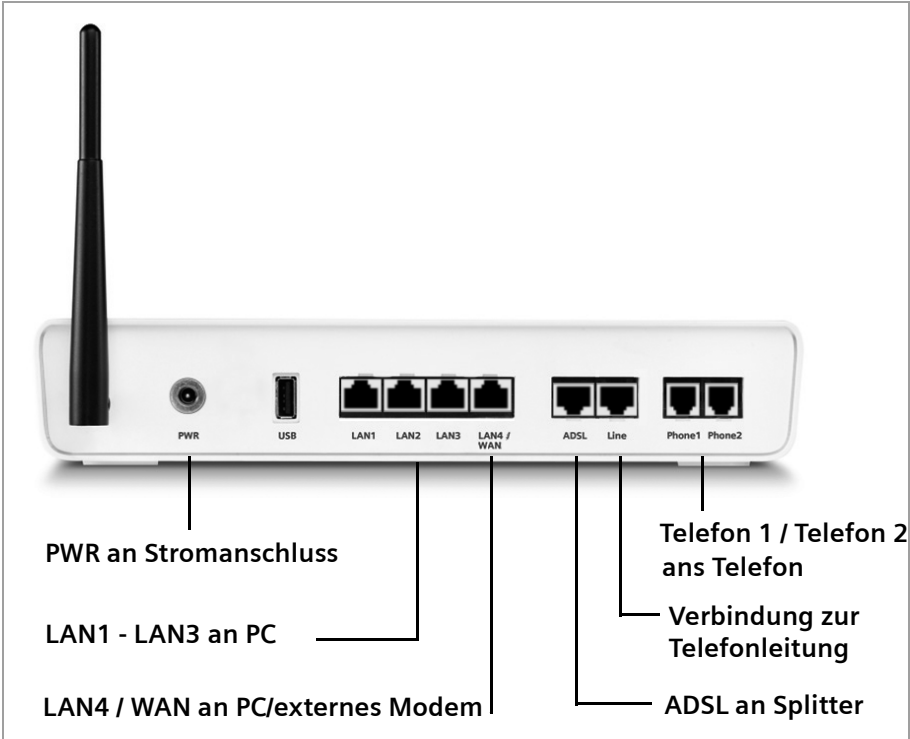

Unterseite

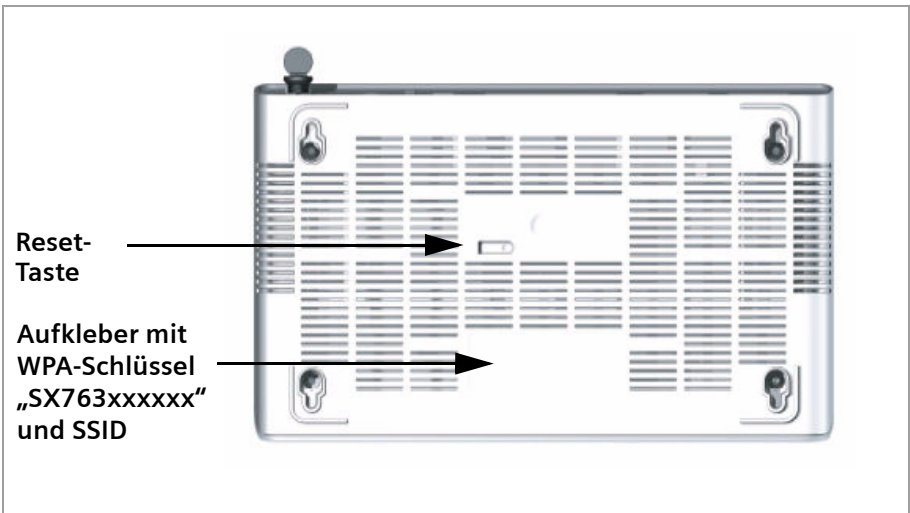


## Anschluss und Inbetriebnahme

### An den Datenanschluss des Splitter (Filter)



### Alternativ: An externes Modem (z. B. VDSL bzw. Kabelverbindung zum Internet)

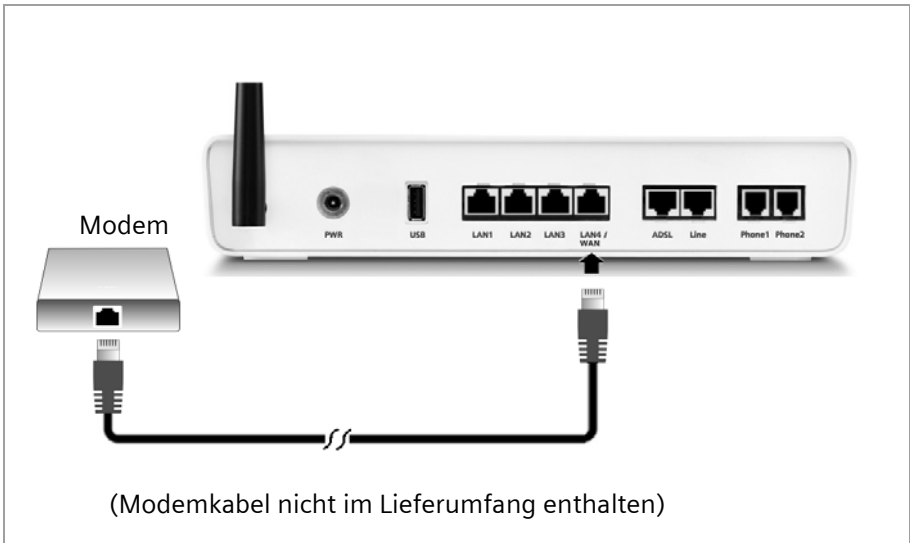


Bitte stellen Sie sicher, dass im Konfigurationsprogramm unter **Erweiterte Einstellungen \ Internet** \ als Verbindungstyp **Ethernet** eingestellt ist.


## Zur Telefonleitung des Splitter (Filter)



## Ans Telefon

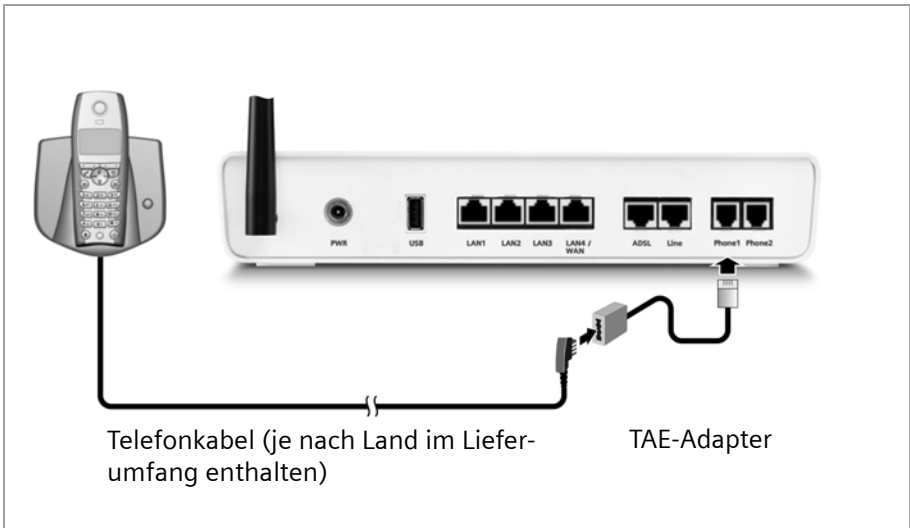

## An den PC (kabelgebunden)

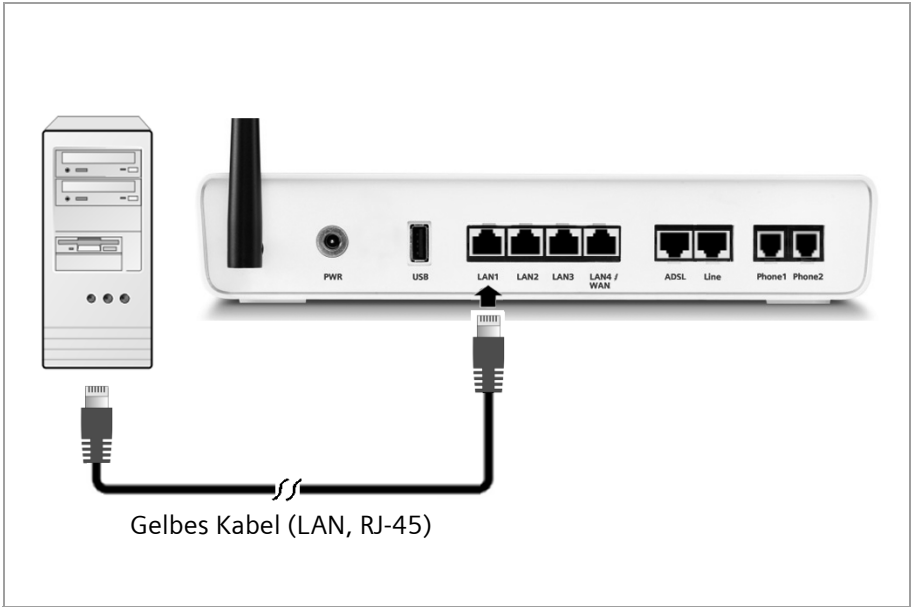

Version: 24-10-2008



Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt  
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.


© Gigaset Communications GmbH 2008  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
www.gigaset.com  
A31008-M707-R101-1-43\_24-10-2008

## An den PC (kabellos)



Standardeinstellungen für kabellosen Anschluss:  
SSID: individuell voreingestellt, siehe Typenschild  
Verschlüsselung: WPA2-PSK/WPA-PSK mit voreingestelltem Schlüssel;  
dieser befindet sich auf dem Typenschild (an der Geräteunterseite)

## An das Stromnetz

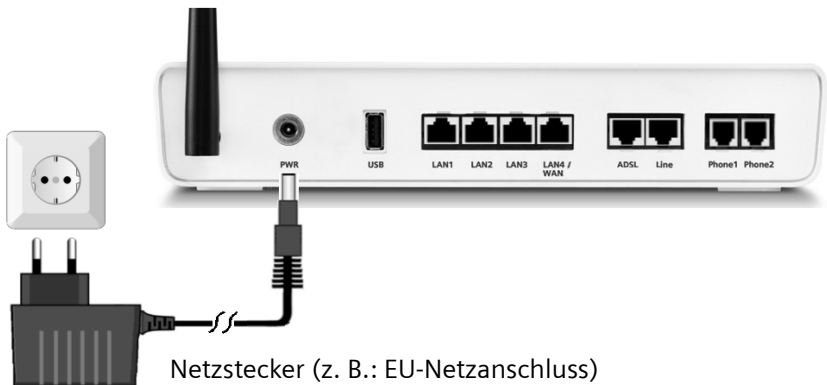

Netzstecker (z. B.: EU-Netzanschluss)

# Bedienoberfläche starten


Für den erfahrenen Benutzer:

IP-Adresse: **http://sx763** oder **http://192.168.2.1**


Subnetzmaske: 255.255.255.0

Standard-Kennwort: admin

## Den Web-Browser starten

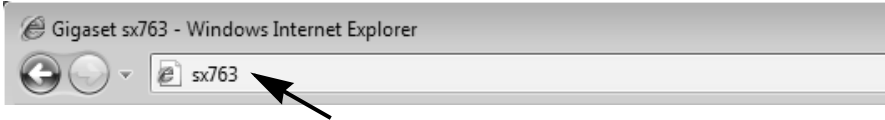


## Der Anmeldebildschirm erscheint

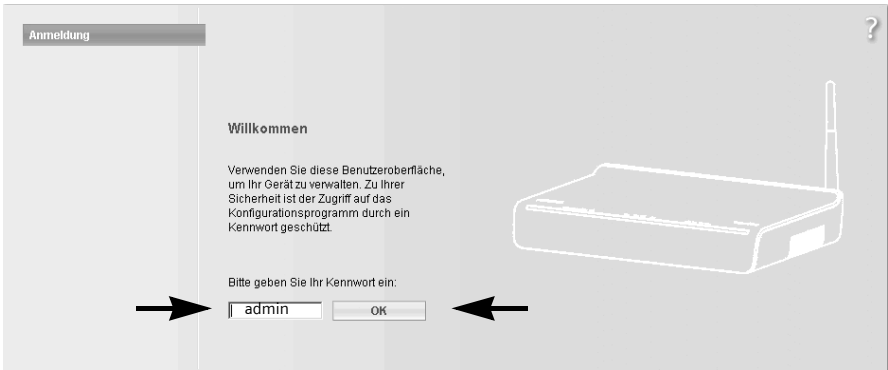

Geben Sie das Kennwort ein und klicken auf **OK**.

## Internetverbindung einrichten

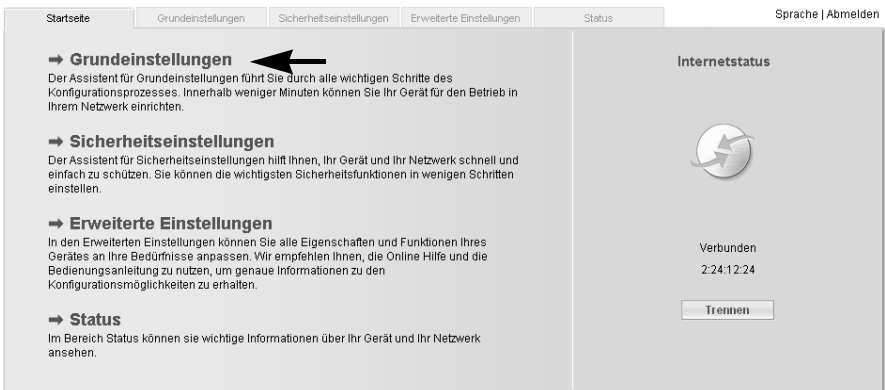

Assistent für Grundeinstellungen zur Konfiguration starten.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.



## Kundenservice (Customer Care)

---

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

[www.qigaset.com/de/service](http://www.qigaset.com/de/service)

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD oder im Internet unter [www.qigaset.com](http://www.qigaset.com).

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei der Premium-Hotline: Deutschland 09001 745 820 (1,24 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center:

Deutschland 01805 333 220

(0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Fragen zum DSL- und VoIP-Zugang richten Sie bitte an den jeweiligen Dienstleister.
--



## Anleitung zum Telefonieren

Tastenkombination	Spezialfunktion
<b>*52#</b>	WLAN-Funktion über Telefon einschaltbar
<b>#52#</b>	WLAN-Funktion über Telefon ausschaltbar

Tastenkombination	Telefongespräche führen
<b>*1 ...*6</b>	Anruf bei einer Nebenstelle intern
<b>**</b>	Anruf bei allen internen Nummern
<b>*99*</b>	Annahme eines Anrufes von einem anderen Apparat
<b>*31#Rufnummer</b>	Rufnummern-Unterdrückung (CLIR)
<b>*51#</b>	Rufnummern-Unterdrückung als Voreinstellung
<b>#51#</b>	Voreinstellung Rufnummern-Unterdrückung aufheben

Tastenkombination	Makeln von Telefongesprächen
<b>R/ Rufnummer</b>	Rückfrage
<b>R2</b>	Anklopfen annehmen/zwischen zwei Gesprächen wechseln
<b>R0</b>	Anklopfen ablehnen
<b>R1</b>	Einen Anruf beenden; zurück zu einem gehaltenen Gespräch

Tastenkombination	Konferenzschaltung zwischen drei Teilnehmern
<b>R3</b>	Konferenzschaltung
<b>R2</b>	Konferenzschaltung beenden; Gespräche getrennt führen
<b>R4</b>	Konferenzschaltung beenden und Verbindung zwischen Gesprächsteilnehmern herstellen; Konferenzschaltung beenden: den Hörer auflegen.

Tastenkombination	Anrufannahme und -Weiterleitung
<b>*21*[Rufnummer]#</b>	Weiterleitung an <b>interne</b> Rufnummer
<b>#21#</b>	Löschen der Anrufweiterleitung
<b>*61*[Rufnummer]#</b>	Anrufweiterleitung an interne Nummer bei Abwesenheit
<b>#61#</b>	Löschen der Anrufweiterleitung bei Abwesenheit
<b>*67*Rufnummer#</b>	Anrufweiterleitung an interne Nummer bei belegter Leitung
<b>#67#</b>	Löschen der Anrufweiterleitung bei Abwesenheit
<b>#77#</b>	Löschen aller Einstellungen zur Anrufweiterleitung

Tastenkombination	Anklopfen und Abweisen bei besetzt
<b>*43#</b>	Anklopfen zulassen
<b>#43#</b>	Anklopfen löschen
<b>*26#</b>	Anrufe abweisen
<b>#26#</b>	Löschen der Einstellungen Anrufe abweisen bei besetzt

Weitere Tastenkombinationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden (Produkt-CD).